



CATÁLOGO DE PRODUTOS



PRODUTOS

Linha CONSTRUÇÃO

- Pistola Aplicadora
- Cavalete
- Maseira
- Balde de Içar
- Carrinho de Mão
- Girica
- Giricão
- Peneira Elétrica
- Escora Metálica
- Andaime Tubular
- Bandeja Primária e Secundária

Linha MOVIMENTO

- Carrinho Plataforma
- Carrinho Carga/Armazém
- Carrinho Tartaruga
- Carrinho Coletor de Lixo

PRODUTOS ESPECIAIS

Desenvolvemos carrinhos sob medida de acordo com a necessidade do cliente

PISTOLA APLICADORA – PAPT1000



Indicação

Produto para utilização leve, ideal para tubos de 300gr de diferentes tipos de massas e selantes, geralmente utilizado na construção civil, indústria e serviços domésticos. Alta qualidade e performance, fácil aplicação. Produto Nacional.

Características Técnicas

Estruturado com chapa 0,75mm

Vareta de impulsão Ø 7mm

Pintura eletroestática

Peso: 540 gr

CAVALETE – CAVL0100



Indicação

Excelente para utilização em construções, pinturas, reformas em geral, como bancada.

Características Técnicas

Tubo 1" 1/8" x 1mm

Travamento com corrente

Altura aberto: 950mm

Largura: 1000mm

Capacidade de Carga: 200Kg

Peso: 5.490Kg

MASSEIRA (30L ou 70L)**Indicação**

Facilita o preparo e transporte de produtos diversos para construção civil e acabamento em geral, tais como, cimento, cal, argamassa, massas plásticas, texturas, produtos de vedação, tintas, etc...

Produto disponível em dois volumes: 30L e 70L.

Características Técnicas

Estrutura em chapa de aço 2mm ou 1,06mm
Alça tubular de 2"

**30L****Dimensões**

H – 180mm

L – 400mm

C – 700mm

Peso: 8,551Kg – Chapa 2,00mm
4,969Kg – Chapa 1,06mm

70L**Dimensões**

H – 250mm

L – 450mm

C – 830mm

Peso: 12,167Kg – Chapa 2,00mm
6,870Kg – Chapa 1,06mm

Código	Volume	Chapa
MASR3014	30L	2,00mm
MASR3019	30L	1,06mm
MASR7014	70L	2,00mm
MASR7019	70L	1,06mm

BALDE DE IÇAR (50L ou 70L)**Indicação**

Ideal para uso na construção civil, para içamento de materiais pesados como concreto, areia, brita, etc.

Com trava e alça centrada dá robustez e segurança ao produto.

Disponível em dois volumes: 50L e 70L.

Características Técnicas

Estruturado em chapa 2,00 mm calandrada

Fundo e lateral lacrado com duplo cordão de solda

Suporte da alça em chapa de ¼"

Trava e alça centrada feita em trefilado Ø ½"

50L**Dimensões**

H – 420mm

Ø – 385

Peso: 9,950Kg

70L**Dimensões**

H – 550mm

Ø – 385

Peso: 12,307Kg



Código	Volume	Chapa
BDCH5014	50L	2,00mm
BDCH7014	70L	2,00mm

GIRICA (130L ou 180L)**Indicação**

Transporte rápido, prático e seguro de cargas pesadas, geralmente usado na construção civil para transporte de: concreto, massas, pedras, areias, entulhos, terra, entre outros. Tráfego leve e macio em superfícies irregulares

Disponível em em dois volumes: 130l e 180l

Características Técnicas

Estrutura em mix de cantoneira de 1"x 3/16" e barras chatas de 1" e 2" x 3/16"
Pontas de eixo trefilado de Ø 1"

130L**Dimensões**

H – 680mm

L – 610mm

C – 1360mm

180L**Dimensões**

H – 735mm

L – 610mm

C – 1360mm

Peso: vide tabela abaixo

**OPÇÕES DE RODA**

- **Alumínio 8"**

pneumáticas com duplo rolamento esférico e pneu de 4 lonas



- **Ferro 8"**

pneumáticas com duplo rolamento esférico e pneu de 2 lonas

Código	Volume	Chapa	Roda	Capacidade	Peso
CRGA1413	130 L	2,00mm	Alumínio	250Kg	36.979 Kg
CRGF1314	130 L	2,00mm	Ferro	250Kg	35.512 Kg
CRGA1913	130 L	1,06mm	Alumínio	250Kg	21.781 Kg
CRGF1319	130 L	1,06mm	Ferro	250Kg	20.351 Kg
CGRA1418	180 L	2,00mm	Alumínio	350Kg	40.794 Kg
CGRF1814	180 L	2,00mm	Ferro	350Kg	39.334 Kg
CGRA1918	180 L	1,06mm	Alumínio	350Kg	29.912 Kg
CGRF1819	180 L	1,06mm	Ferro	350Kg	28.352 Kg

GIRICÃO (130L ou 180L)**Indicação**

Transporte rápido, prático e seguro de cargas pesadas, geralmente usado na construção civil para transporte de: concretos, massas, pedras, areias, entulhos, terra, entre outros. Tráfego leve e macio em superfícies irregulares

Disponível em dois volumes: 130l e 180l

Características Técnicas

Estrutura em mix de cantoneira de 1"x 3/16" e barras chatas de 1" e 2" x 3/16"

Pontas de eixo trefilado de Ø1"

Capacidade de carga de 350kg.

Roda Aro 13 Pneu tipo Remold

130L**Dimensões**

H – 504mm

L – 965mm

C – 650mm

180L**Dimensões**

H – 700mm

L – 965mm

C – 650mm

Código	Volume	Chapa	Roda	Pneu	Capacidade	Peso
CGRC1314	130 L	2,00mm	Aro13	Tipo Remold	250Kg	51.381 Kg
CGRC1913	130 L	1,06mm	Aro13	Tipo Remold	250Kg	36.183 Kg
CGRC1814	180 L	2,00mm	Aro13	Tipo Remold	350Kg	55.196 Kg
CGRC1918	180 L	1,06mm	Aro13	Tipo Remold	350Kg	42.367 Kg

CARRINHO DE MÃO (70L ou 100L)**Indicação**

Transporte rápido, prático e seguro de diversos produtos, sendo utilizado geralmente em transporte de materiais de construção, indispensável em qualquer tipo de obra, utilizado também em fazendas ou jardins.

Características Técnicas

Confeccionado em chapa de 2 mm

Estrutura reforçada em um mix de cantoneira 1"x3/16" e barras chatas de 1" e 2" x 3/16"

70L**Dimensões**

H – 200mm

L – 600mm

C – 800mm

100L**Dimensões**

H – 250mm

L – 600mm

C – 800mm

**OPÇÕES DE RODA**

- **Alumínio 8"**

pneumáticas com duplo rolamento esférico e pneu de 4 lonas



- **Ferro 8"**

pneumáticas com duplo rolamento esférico e pneu de 2 lonas

Código	Volume	Chapa	Roda	Capacidade	Peso
CMRA7014	70 L	2,00mm	Alumínio	150 Kg	31.062 Kg
CMRF1470	70 L	2,00mm	Ferro	150 Kg	30.332 Kg
CMRA7019	70 L	1,06mm	Alumínio	150 Kg	23.176 Kg
CMRF1970	70 L	1,06mm	Ferro	150 Kg	22.446 Kg
CMRA1014	100 L	2,00mm	Alumínio	200 Kg	33.705 Kg
CMRF1410	100 L	2,00mm	Ferro	200 Kg	32.975 Kg
CMRA1019	100 L	1,06mm	Alumínio	200 Kg	24.364 Kg
CMRF1910	100 L	1,06mm	Ferro	200Kg	23.634 Kg

PENEIRA ELÉTRICA – PEEL1100



Indicação

Todo processo de peneiração, como: areia, derivados ligados a construção civil, grãos agrícolas diversos, aço, etc.

Necessário apenas uma pessoa, peneirando em média 3m³/h de areia.

Biela rolamentada que minimiza o impacto.

Não é necessário fixação

Características Técnicas

Peneira elétrica tipo excêntrica

Motor: 1/2 cv 60Hz

RPM: 1735

RPM Nominal: 270

Tensão: 110/220v (opção Trifásico)

Capacidade: 3m³/h

Tela:

Malha 8

Abertura 2,7mm

Fio: 0,46mm

Dimensão: 800mm x 450mm

Dimensões

H – 850mm

L – 650mm

C – 1500mm

Peso: 70Kg

Clique no link abaixo e assista o vídeo:

<http://www.youtube.com/watch?v=7ggbTxdjm4I>

ESCORA METÁLICA

Indicações

Para escorar provisoriamente elementos estruturais, como vigas e lajes planas, suportando elevadas cargas.

Equipamento leve, resistente.

Fácil montagem e desmontagem

Produto acompanha: Copo com Alça, Pino Trava e Arruela

Disponível em dois tamanhos que atendem variadas alturas.

Características Técnicas

Diâmetro do tubo externo: 48,3mm

Espessura do tubo externo: 2,65mm

Diâmetro do tubo interno: 42,4mm

Espessura do tubo interno: 3mm

Espessura da base superior e inferior: 5mm

Lateral da base superior e inferior: 100mm

Código	Alt Mínima	Alt. Máxima	Peso
EMMA0001	2640mm	4025mm	14.922 Kg
EMME0002	2050mm	3050mm	11.890 Kg



ANDAIME TUBULAR COM ESCADA

Indicações

Ideal para uso na construção civil, facilitando acesso a estruturas mais altas.

O andaime tubular oferece maior facilidade e segurança, para ser montado não precisa de ferramentas.

Disponível em painéis de 1x1m ou 1 x 1,5m

Características Técnicas

Diâmetro do tubo: 38,1mm

Espessura do tubo: 2mm


ACESSÓRIOS PARA ANDAIME:

- Trava diagonal
- Sapata-fixa
- Sapata regulável;
- Rodízios
- Piso antiderrapante (30cm de largura e 1m de comprimento)
- Guardacorpo
- Escada (2m de altura)

Código	Medida	Peso
	1 x 1m	
	1 x 1,5m	



BANDEJA PRIMARIA E SECUNDÁRIA

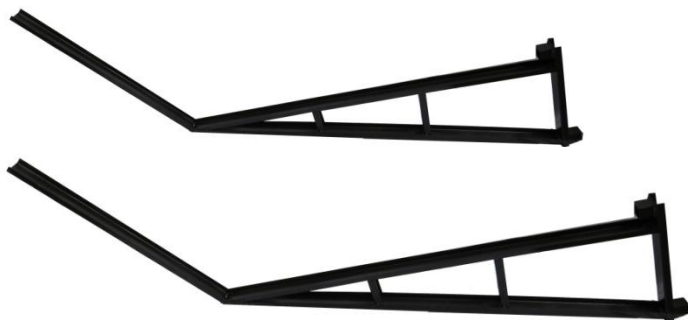

Indicações

Dispositivo de segurança para utilização em obras de construção civil.
Utilizadas para aparar materiais e objetos em queda livre.
Espaçamento recomendado de 1,1 m entre peças, utilizando-as, a cada três pavimentos edificadas.

Características Técnicas

Perfil metálico tipo U 2mm espessura
Peso: 11.380Kg

Capacidade de Carga: 220Kg

CARRINHO PLATAFORMA



Indicação

Um grande aliado no transporte rápido, prático e seguro de produtos, sendo utilizado geralmente em indústrias, armazéns, entre outros locais que necessitem do transporte de cargas diversas.

Cabo em T para locomoção, rodas dianteiras articuladas com sistema de lubrificação e freio.

Características Técnicas

Estrutura em chapa de aço de 2,00mm

Eixo contínuo e maciço de 1"

Cabo puxador em T para locomoção e frenagem

Capacidade de carga de 500Kg e 800kg.

Dimensões

H – 44mm x L – 73mm x C – 1500mm



OPÇÕES DE RODA

- **Alumínio 8"**

pneumáticas com duplo rolamento esférico e pneu de 4 lonas



- **Ferro 8"**

pneumáticas com duplo rolamento esférico e pneu de 2 lonas

Código	Plataforma	Roda	Pneu	Capacidade	Peso
PMAL1010	Madeira	Alumínio	4 lonas	800Kg	48.023 Kg
PMFE1020	Madeira	Ferro	2 lonas	500Kg	50.943 Kg
PMEA1030	Madeira com Borracha	Alumínio	4 lonas	800Kg	49.523 Kg
PMEF1040	Madeira com Borracha	Ferro	2 lonas	500Kg	52.443 Kg
PAAL1050	Aço	Alumínio	4 lonas	800Kg	60.800 Kg
PAFE1060	Aço	Ferro	2 lonas	500Kg	63.730 Kg
PAEA1070	Aço com Borracha	Alumínio	4 lonas	800Kg	
PAEF1080	Aço com Borracha	Ferro	2 lonas	500Kg	

Opcionais

- Grades Fixas (Dianteira e Traseira)
- Abas Laterais de 20cm (4 lados)



CARRINHO PLATAFORMA 500Kg – PROC1140



Indicações

Um grande aliado no transporte rápido, prático e seguro de produtos, sendo utilizado geralmente em indústrias, armazéns, entre outros locais que necessitem do transporte de cargas diversas.

Haste direcionadora facilita locomoção e distribuição de peso.

Características Técnicas

Confeccionado em chapa de aço 2mm

Eixo contínuo e maciço de 1"

Rodízios 4" com armação em polipropileno revestidas em borracha termoplástica

Rodas dianteiras articuladas

Dimensões

H (rodas até a plataforma de madeira) – 1550mm

H (rodas até o fim da haste direcionável) – 985mm

L – 740mm

C – 1135mm

Peso: 23 Kg

Capacidade: 500Kg

CARRINHO DE CARGA/ARMAZÉM 300kg



Indicação

Transporte de cargas diversas até 300Kg.

Opções de roda em alumínio ou ferro, duplo rolamento esférico garantem tráfego leve e seguro em superfícies irregulares.

Características Técnicas

Estruturado em tubo de 1 1/4" x 2,00m

Base em barra chata de 3/16"

Reforço em chapa 3mm

Eixo de 1"

Dimensões

H – 1430mm

L – 400mm

C – 575mm



OPÇÕES DE RODA

- **Alumínio 8"**

pneumática com duplo rolamento esférico e pneu de 4 lonas



- **Ferro 8"**

pneumática com duplo rolamento esférico e pneu de 2 lonas

Código	Descrição	Capacidade	Roda	Peso
CARA3000	Carrinho de Carga/Armazém	300 Kg	Alumínio	24.490 Kg
CARF3001	Carrinho de Carga/Armazém	300 Kg	Ferro	25.950 Kg

CARRINHO DE ESTOQUE 80kg – CARE8080**Indicação**

Indicado para transporte de cargas diversas até 80Kg.

Características Técnicas

Estrutura em mix de tubo 1 1/4" x 2,00mm e 3/4" x 0,9mm

Barra chata 3/16" e trefilado de Ø 1/2

Eixo de Ø 3/4"

Rodas de policarbonato e borracha

Dimensões

H – 1200mm

L – 565mm

C – 500mm

Peso: 9,388 Kg

CARRINHO TARTARUGA – CART0001**Indicações**

Carrinho de fácil movimentação, geralmente utilizado na movimentar caixas diversas, entre outros produtos.

Características Técnicas

Confeccionado em chapa de aço 2mm

Rodízios 4" com armação em polipropileno revestidas em borracha termoplástica

Rodas dianteiras articuladas

Dimensões

H – 170mm

L – 400mm

C – 660mm

Peso: 9.067 Kg

CARRINHO COLETOR DE LIXO – CCLL1150**Indicações**

Carrinho para coleta e transporte de lixo, muito prático pois possui alavanca para amenizar o esforço físico utilizado.

Características Técnicas

Confeccionado em chapa de aço 2mm
Eixo contínuo e maciço de 1"

Dimensões

H – 815mm

L – 630mm

C – 745mm

Capacidade em peso: 88Kg

Capacidade em litros: 50L

Peso suporte: 1,6Kg

Peso balde: 13,4Kg

Peso total: 15Kg

Diâmetro balde: 500mm

Altura balde: 700mm